



## Netzumschaltbox - "Standard 63A" - Allpolige Trennung


- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller
- inklusive Fronius "Smart Meter 63A"
- brummfreie Schütze ("hum-free")
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausführlicher Installationsanleitung
- allpolige Trennung für TN-S/TT Netze lt. Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"
- inklusive der Verkabelungsvariante für Notstromkreise
- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tür



Artikel-Nr. **10011465**

**\*Länderfreigabe: Deutschland/Schweiz**

Nennspannung	230/400V	Betriebstemperaturbereich	-25°C... +40°C
Frequenz	50Hz ± 5%	Relative Luftfeuchtigkeit	5%... 95%
Zulässige Batteriewechselrichter	Fronius Symo Hybrid 3.0/4.0/5.0-3-S	Schutzklasse (EN 61140)	II
Zulässige Netzform	TT/TN-S	Schutzart (EN 60529)	IP65
Max. prospektiver Kurzschlussstrom	10kA (ohne Smart-Meter)	Abmessung BxHxT(mm)	340 x 622 x 161
Max. netzseitige Vorsicherung	63A	Gewicht ca. (Kg)	11
Max. thermische Durchgangsleistung P <sub>NENN</sub>	20kW	Produkt-Norm	IEC/EN61439-1
Anschlussklemmen	Federkraft bis 16 mm <sup>2</sup>	Befestigungsart	Wandmontage
Verluste im Standby-Betrieb	14W	zusätzliche Betriebsverluste bei 25/50/100% von P <sub>NENN</sub>	2W/4W/13W

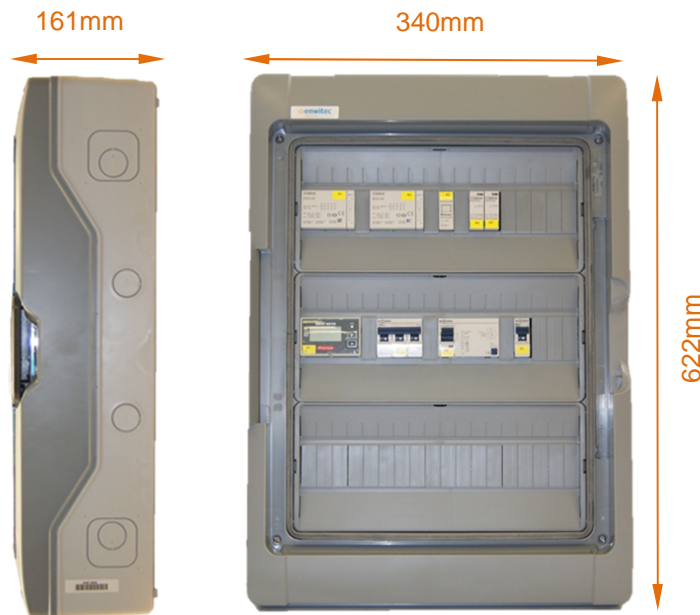

enwitec electronic GmbH & Co. KG

Scherrwies 2  
84329 Rogglfing  
Deutschland

Telefon +49 8725 9664-0  
Telefax +49 8725 9664-96  
info@enwitec.eu  
www.enwitec.eu

\*u.U. auch in Österreich einsetzbar - Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich, ob Allpolige Trennung erlaubt!



engineering with innovations